



BALANZAS LIQUIDADORAS

2018-07 ver 01 .



ONIX PRO - Balanza Liquidadora

Balanza con Certificación OIML, memorias y RS232



Descripción:

- Balanza liquidadora con display LCD de alta visibilidad y luz de respaldo LED.
- Batería recargable.
- Plato en acero inoxidable.
- Confiabilidad, calidad y robustez.

Funciones:

- Sistema de tara para descontar recipiente.
- Calibración y programación por teclado.
- Función de conteo
- Comunicación RS232 (Opcional).




T

Especificaciones técnicas

Modelo	ONIX PRO	ONIX PRO (RS232)
Tipo	LH	
Capacidad	15 / 30kg	
División	5 / 10 g	
Escala de verificación	5 / 10 g	
Carga mínima	100 g	
Resolución	1/3000	
Clase	III	
Unidades de medición	kg	
Certificado OIML	R76/2006-DK3-15.04	
Tiempo estabilización	≈ 3 Segundo	
Temperatura operación	0°C - 40°C / 32°F - 104°F	
Fuente alimentación	Cable de poder 110V AC / 60Hz	
Batería	Batería recargable	
Comunicaciones	No disponible	RS232 (Opcional)
Calibración	Cero y span hasta 100%, por teclado	
Display	Display LCD, 6 dígitos , con luz de respaldo	
Carcasa	ABS de alta resistencia.	
Dimensiones del plato	24 x 34 cm	
Teclado	20 Teclas tipo pulsador	
Peso Bruto	4,3 kg	
Dimensiones Caja	38,8 X 36 X 14,5	
Este equipo SI puede ser utilizado en actividades mercantiles y sanitarias		

Dimensiones:

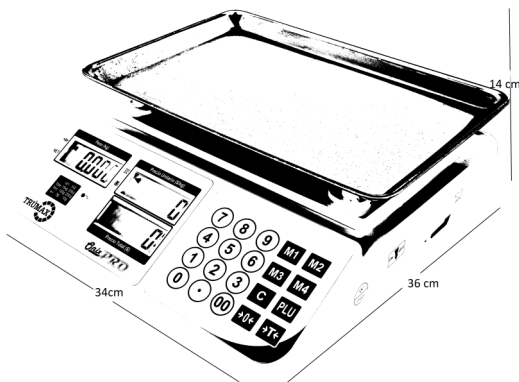

*Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

* Los equipos pueden presentar imperfectos en los acabados , los cuales no afectan el funcionamiento y garantía de los mismos